



TXT 精巧型温度变送器

一、概述

TXT 精巧型温度变送器、采用三线制 PT100 温度传感器为敏感元件,用计算机激光调阻进行温度补偿,采用一体化接线盒设计。具有专用接线端子以及数字显示,安装、校验、维修方便。本系列产品适应于石油、水利、化工、冶金、电力、科研、环保等各种企事业单位,实现对流体温度的测量并适用于各种场合环境及各种腐蚀性流体。



二、主要特点


多种量程选择; 数字温度显示; 零点、量程调试方便; 反向极性保护及限流保护; 抗雷击、抗冲击; 隔爆防爆; 体积小、外形美观、性价比高; 高精度、高稳定性、高可靠性;

三、技术性能

量程范围	-55~500℃	精度等级	0.5%
过载能力	200%	输出信号	4~20mA (常规)
稳定性	≤0.1% /年	电源电压	18~36VDC
显示方式	4 位 LED	显示范围	-1999~9999
环境温度	-20℃~70℃	相对湿度	≤80%
安装螺纹	M20*1.5 (常规)	接口材质	不锈钢

四、电气接线

信号端子设置在电气盒的独立舱内。在接线时,可拧下接线侧的表盖。电源是通过信号线接到变送器的,不需要另外的接线。

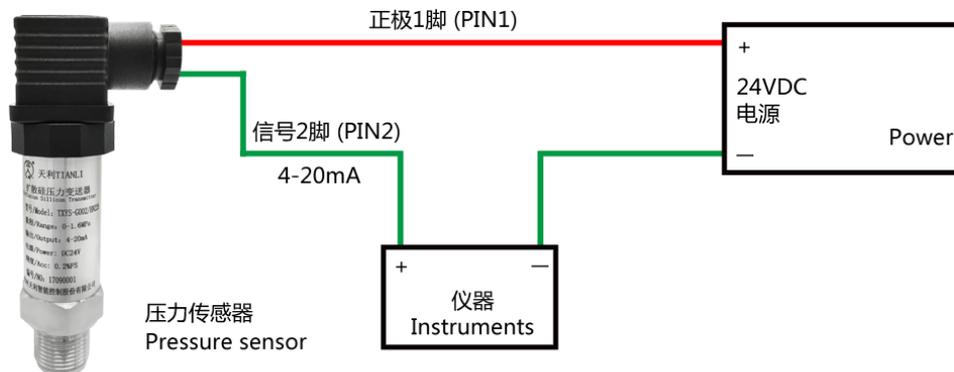

■ 红线: DC24V

■ 绿线: 电流输出

精巧型型温度变送器选型:



常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

温度变送器			
TXT-□□□□/□□□□□□			
传感器类型	P-T	热电阻 (500℃以内)	
过程接口	98	M20*1.5 固定外螺纹, 插深 45mm(含螺纹), 直径 φ8mm, 无可拆卸保护管, 无冷端	
	A1	M16*1.5 固定外螺纹, 插深 50mm(含螺纹), 直径 φ10mm, 无可拆卸保护管, 无冷端	
	A4	M20*1.5 固定外螺纹, 插深 30mm(不含螺纹), 直径 φ8mm, 无可拆卸保护管, 无冷端	
	.	(按客户要求选型)	
输出信号	2	模拟量 4-20mA (两线制)	
	6	485 输出	
	9	模拟量 4-20mA (两线制) +HART	
外壳类型	M	精巧型外壳温度变送器	
	C	接线盒外壳温度变送器	
现场显示	N	无显示表头	
	A	带数码管 (LED) 显示表头	
精度等级		3	0.5 级
特殊要求 (多选题)		无	无特殊要求
		d	隔爆防爆 ExdIICT6
		L	316 材质过程接口含探杆 (不选为 304 材质)
		Y	全英文铭牌
		Z	中性铭牌
量程			参见量程选型详表
选型举例: TXTP-TA42/MN3dA9			
精巧型温度变送器, 过程连接 20*1.5, 插深 30mm(不含螺纹), 直径 φ8mm, 无可拆卸保护管, 输出两线制 4-20ma 电流信号, 精巧型外壳, 不带表头显示, 精度等级 0.5 级, 隔爆型, 量程为 -50-250℃			

量程选型详表									
编 码	量 程	编 码	量 程	编 码	量 程	编 码	量 程	编 码	量 程
A1	0-100℃	A2	0-150℃	A3	0-200℃	A4	0-250℃	A5	0-300℃
A6	0-160℃	A7	-10-100℃	A8	-50-100℃	A9	-50-250℃	B1	-40-80℃
B2	-40-200℃	B3	0-50℃	B4	-10-200℃	B5	-20-200℃	B6	-40-120℃
B7	-5-100℃	B8	-20-200℃	B9	-50-200℃				
特殊量程可定制									

公司地址: 江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼

厂部地址: 江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人: 张经理

热线电话: 400-119-0288

电话: 0519-85227221

手机: 13656120670

传真: 0519-85281591

E-mail: 2631540167@qq.com

网址: www.cz-tianli.com